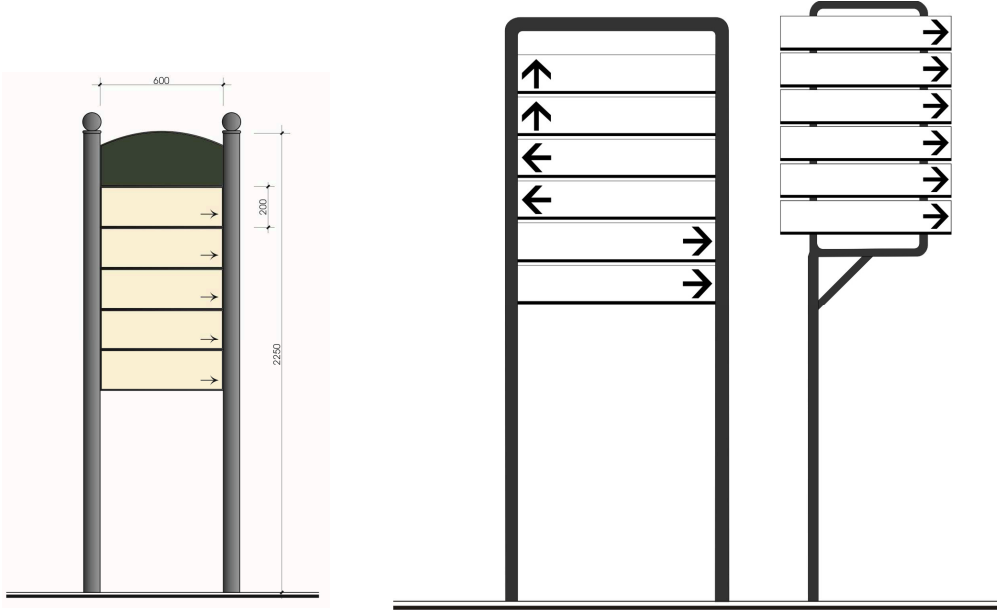


ALLEGATO 3


**ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PGIP**

AGGIORNAMENTO 2016

definizione P.G.I.P.	PREINSEGNA E SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA		
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna permanente (art. 9)		
			
Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo	
superficie massima ammessa	Zona 1: mq. 0,72. Zona 2, 3 e 4: mq. 1,875	art.48 D.P.R. 495/92	
dimensioni	Zona 1: 0,60 x 0,20 mt Zona 2, 3, 4: 1,25 x 0,25 mt	art.48 D.P.R. 495/92	
caratteristiche strutturali	Materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve.	art.49 c.1 e 2, D.P.R. 495/92	
presenza del colore rosso	Non superiore a 1/5 della superficie.	art.49 c.4, D.P.R. 495/92	
bordo inferiore da banchina	Zona 1: minimo mt. 0,75 dal marciapiede. Non deve essere collocato in elevazione sul marciapiede e non deve intralciare il passaggio pedonale. Zona 2, 3, 4: se prospetta su passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5.	art.49 c.5, D.P.R. 495/92	
Distanze minime in metri da applicare nel senso delle singole direttrici di marcia, in funzione dei limiti di velocità prescritti nei singoli tratti stradali.	Dal limite della carreggiata	1,5	
	Prima delle intersezioni	25	
	Dal punto di tangenza delle curve	25	
	Dai segnali di pericolo	Prima	30
		Dopo	25
	Dai segnali di prescrizione	Prima	30
		Dopo	25
Dai segnali di indicazione	Prima	25	
	Dopo	25	
Da altre preinsegne, mezzi o impianti pubblicitari	25		
luminosità	Non ammessa.	art.50 D.P.R. 495/92	
variabilità del messaggio	Non ammesso.	art.51 D.P.R. 495/92	
Note	<u>LE IMMAGINI SONO INDICATIVE RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO</u>		


definizione P.G.I.P.	CARTELLO
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna permanente (art. 9)

ESEMPIO CARTELLO 3x2m

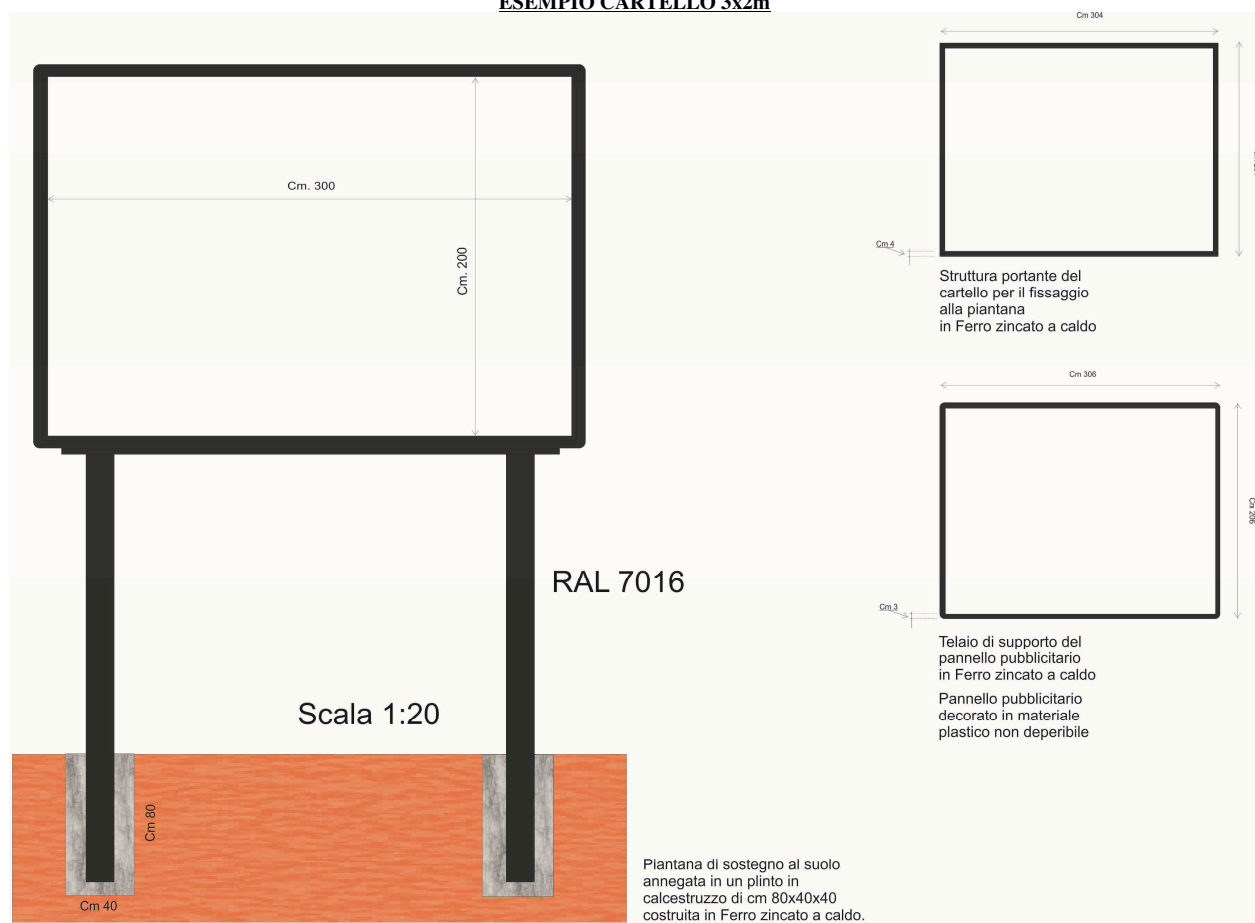

CARATTERISTICHE TECNICHE


Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo
superficie massima ammessa	Zona 1: non ammesso Zona 3: <u>massimo</u> 18 mq. monofacciale Zona 2 - 4: 6 mq. monofacciale	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Zona 3: 3x2 mt. monofacciale 3x2 mt. bifacciale nelle sole posizioni individuate (Via dell'Industria) 6x3 mt. monofacciale nelle sole posizioni individuate (rotatoria Via Valtellina/Industria) Zona 2 - 4: 3x2 mt. monofacciale	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	Materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Zona 2, 3, 4: se prospetta su passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	non ammesso	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	AMMESSO	art.51 D.P.R. 495/92
Note	Posizionamento e orientamento <u>SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI</u> nell'elaborato Allegato 2 al P.G.I.P.. <u>NON SI PREVEDONO ULTERIORI POSIZIONI AUTORIZZABILI</u>	

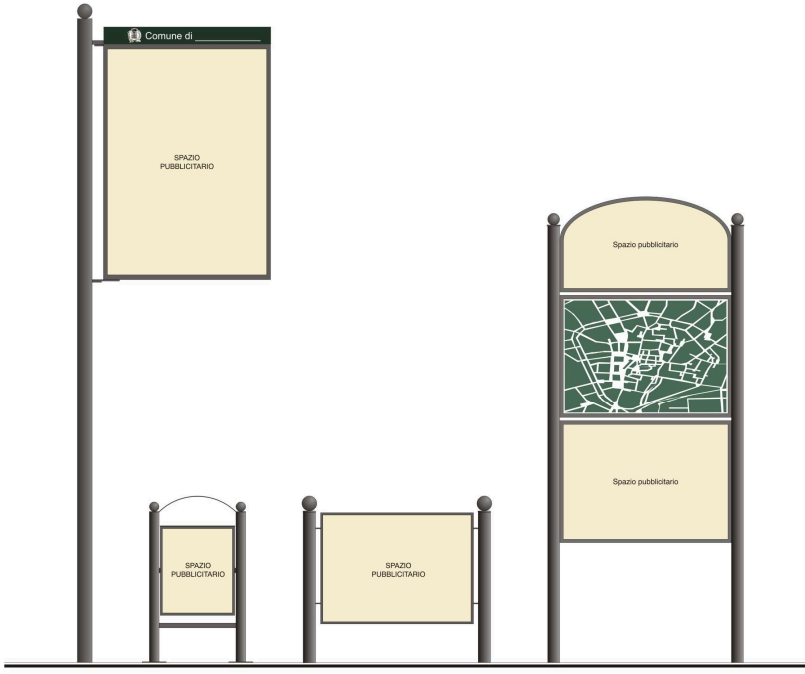definizione P.G.I.P.	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (transenna parapetonale; palina e pensilina fermata bus; cestino; orologio; quadro turistico)	
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna permanente (art. 9)	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
		
Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo
superficie massima ammessa	Transenna parapetonale, cestino, orologio, quadro turistico: mq. 0,75 Palina fermata bus: mq. 1,4 Pensilina bus: mq. 3,0	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Transenna parapetonale, cestino, orologio, quadro turistico : mt. 1,5 x 0,5 Palina fermata bus: mt. 1,0 x 1,4 Pensilina bus: mt. 1,5 x 2,0	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	Materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve.	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	Non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Minimo 0,15 mt.	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Non ammesso	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	Non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92
Note	<u>LE IMMAGINI SONO INDICATIVE RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO</u>	

definizione P.G.I.P.	STRISCIONE	
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna temporanea (art. 10)	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo
superficie massima ammessa	Massimo mq. 4 per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Base di qualsiasi dimensione per altezza max mt.1	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	Materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	Non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Non ammesso	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da suolo	Minimo mt. 3,0 oppure al suolo.	
luminosità	Ammessa solo se indiretta	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	Non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92
Note	<u>Posizionamento NON previsto A SCAVALCO DELLA SEDE STRADALE.</u>	
Note	<u>LE IMMAGINI SONO INDICATIVE RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO</u>	

definizione P.G.I.P.	LOCANDINA / BANDIERA								
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna temporanea (art. 10)								
CARATTERISTICHE TECNICHE									
Caratteristica	Prescrizioni					Rif. Normativo			
superficie massima ammessa	Locandina:	max 1 mq. per facciata			Bandiera:	max 3 mq. per facciata			art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Locandina:	max 1,2 mt. di base			Bandiera:	forma rettangolare			art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	Materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve					art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92			
presenza del colore rosso	Non superiore a 1/5 della superficie					art.49 C.4 D.P.R. 495/92			
bordo inferiore da banchina	Locandina	min. 0,8 mt;			Bandiera	min. 2,2 mt.			art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Ammessa solo indiretta					art.50 D.P.R. 495/92			
variabilità del messaggio	Non ammesso					art.51 D.P.R. 495/92			
DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)									
<i>Zona Omogenea</i>	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4		
<i>Orientamento (parallelo-perpendicolare)</i>	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	
dal limite della carreggiata	n.a.	n.a.	1	1	2	2	1	1	
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	20	30	20	30	15	25	
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	10	15	10	15	5	10	
prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	15	15	15	15	10	15	
dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	
dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	25	
prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	10	15	10	15	5	15	
dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	10	15	10	15	5	15	
dagli imbocchi delle gallerie	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5	
prima degli impianti semaforici	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	20	
dopo gli impianti semaforici	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	15	
Note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti ed aderenti alle stesse.								
Note	<u>LE IMMAGINI SONO INDICATIVE RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO</u>								

definizione P.G.I.P.	STENDARDO / TABELLA
classifica P.G.I.P.	Affissioni pubbliche. (art. 13)

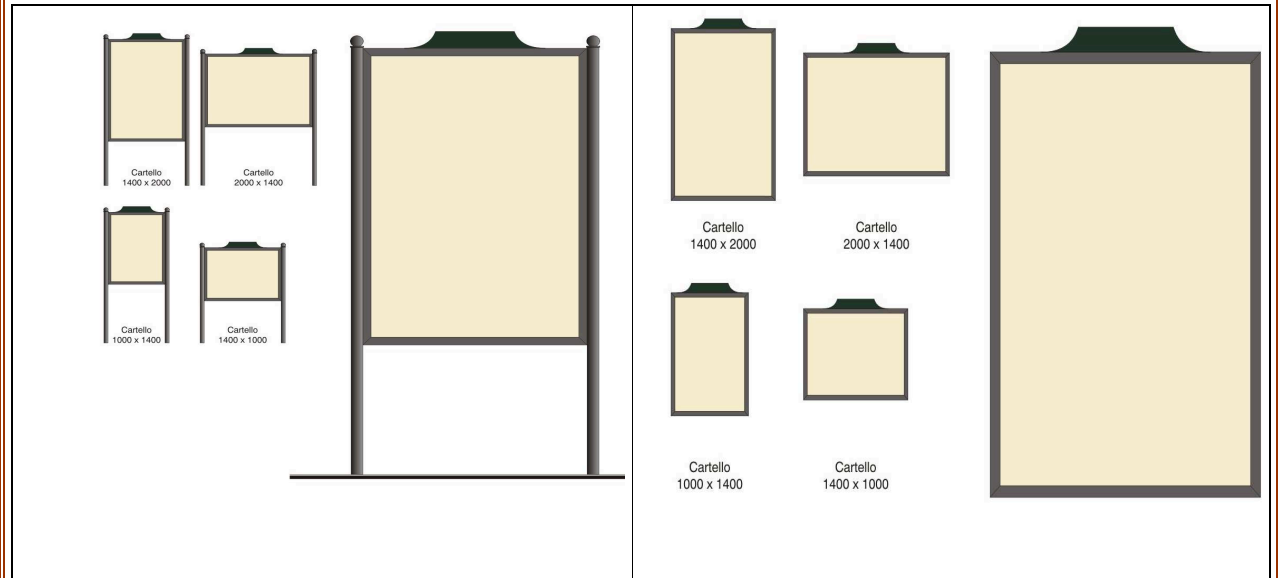

Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo
superficie massima ammessa ^(*)	Zona 1: max mq. 1,4 monofacciale Zona 3: max mq. 18,0 monofacciale Zona 2, 4: max mq. 1,4 monofacciale	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Multiple del foglio 1,0 x 1,4 mt. (base x altezza) ovvero 6,0 x 3,0 mt. (base x altezza)	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	Materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	Nessuna prescrizione	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Zona 1: n.d. Zona 2, 3, 4: n.d.	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Ammessa solo indiretta	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	Non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92
Note	Posizionamento e orientamento <u>SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI</u> nell' Allegato 3 al P.G.I.P..	
Note	<u>LE IMMAGINI SONO INDICATIVE RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO</u> (*) Superficie massima per ciascun pannello, con espressa possibilità di affiancamento orizzontale di più pannelli verticali.	